





Selectiekaart energiemeters

		Meetwijze	Max. stroom	Analyser	Modbus	Pulse	M-Bus	Ethernet	Bacnet	Module	MID B+D	Type	Artikelnummer
 SKD-045-M SKD-100-M  SKD-103-M  DRM-5-3P  SKD-500-M	Directe meting	1 fase DIN-rail montage	40A				X			1	X	C18QSL040SD3AI	009-15501-130
			45A	X	X	X			1	X	SKD-045-M	385-15501-0045	
			100A	X	X	X			2	X	SKD-100-M	385-05592-210	
			125A		X				3	X	DRM-125-1P-MOD	039-10125-2030	
			125A				X		3	X	DRM-125-1P-M*	039-10125-2031	
	3 fasen DIN-rail montage	80A					X		4	X	C70QTL080E4CAD	009-05555-140	
		80A				X		4	X	C70QTL080S4CAD	009-05555-130		
		80A			X			4	X	DRM-80-3P*	039-12080-2200		
		100A	X	X	X			4	X	SKD-103-M	385-05555-210		
		125A			X			6	X	DRM-125-3P*	039-12125-2200		
Indirecte meting via stroomtrafo's	3 fasen DIN-rail montage	1A of 5A						X		4	X	C70QTL005E4CAD	009-05552-140
		1A of 5A				X		4	X	C70QTL005S4CAD	009-05552-130		
		1A of 5A	X	X	X			4	X	SKD-005-M	385-05552-210		
		5A			X			4	X	DRM-5-3P*	039-12005-2200		
	3 fasen frontmontage	1A of 5A	X	X	X			96x96	X	SKD-500-M	385-55552-210		
		1A of 5A	X	X	X			96x96		1630-M-5-M-110	039-05552-0110		
		1A of 5A	X				X	96x96		1630-M-5-M-070	039-05552-0070		
		1A of 5A	X					X	96x96	1630-M-5-M-080	039-05552-0080		
		1A of 5A	X						X	96x96			




De MID-meters zijn gecertificeerd voor verrekening van import en export kWh.

* = Uitbreiding met Modbus, M-bus, KNX of een SD datalogger van 1 module breed is mogelijk.

Selectiekaart stroomtransformatoren voor verrekening

Secundaire stroom 5A									
Type	Primaire stroom (A)	Klasse	VA	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)	Ø (mm)	Rail (mm)	Artikelnummer
TAC071	80	0,5s	3,5	70	45	95	17	15x5	009-52106-0080
TAC032	100	0,5s	1	56	45	83	24	30x10	009-51706-0100
TAC032	150	0,2s	1,5	56	45	83	24	30x10	009-51703-0150
TAC032	200	0,2s	2	56	45	83	24	30x10	009-51703-0200
TAC032	250	0,2s	2	56	45	83	24	30x10	009-51703-0250
TAC032	300	0,2s	2	56	45	83	24	30x10	009-51703-0300
TAC040	400	0,2s	1	70	45	95	32	40x10	009-51903-0400
TAC040	500	0,2s	3	70	45	95	32	40x10	009-51903-0500
TAC040	600	0,2s	3	70	45	95	32	40x10	009-51903-0600
TAC040	800	0,2s	4	70	45	95	32	40x10	009-51903-0800
TAC040	1000	0,2s	10	70	45	95	32	40x10	009-51903-1000

Klik hier voor alle trafo's

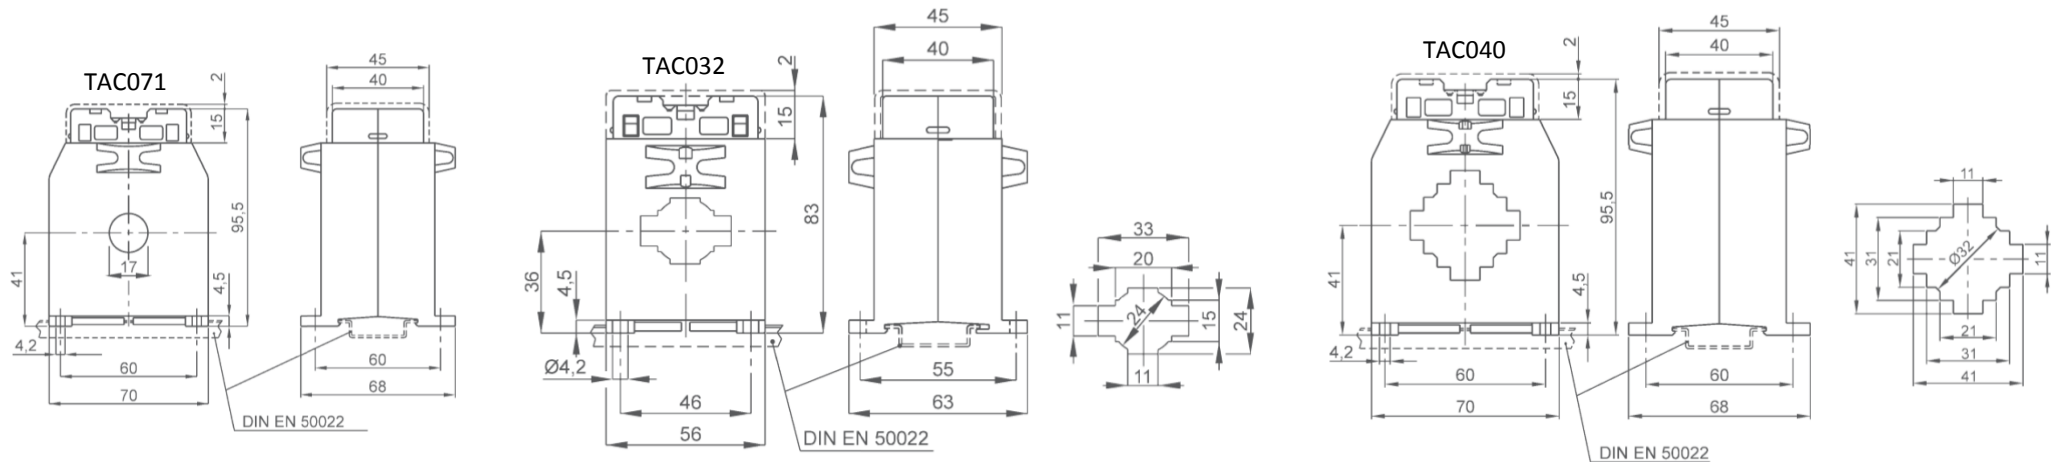

Alle Frer stroomtransformatoren op deze selectiekaart worden standaard geleverd met een testcertificaat en zijn uit voorraad leverbaar.
De speciale bouwvorm zorgt ervoor dat de stroomtransformatoren zonder extra accessoires op de DIN-rail kunnen worden gemonteerd.

De stroomtransformatoren op deze selectiekaart zijn slechts veelgebruikte voorbeelden. Ook andere types en omzetverhoudingen zijn verkrijgbaar.